

КАТАЛОГ

Профессиональное
пневматическое
оборудование



Компания БЕТИС

Компания Бетис

Наша компания создана в 1996 году на базе Российского Представительства Senco Products Inc. и представляет на российском рынке весь спектр гвозде-, скобо- и шпилькозабивного пневмооборудования и расходных материалов Senco, а также пневмооборудования фирмы SIOUX Tools Inc. такого, как дрели, шуруповёрты, гайковерты, абразивный и шлифовальный инструмент. Мы предлагаем своим клиентам полный пакет услуг, связанных с поставками и обеспечением бесперебойной работы оборудования, включая поставки запасных частей и аксессуаров, гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт, консультации и обучение персонала, выезд специалистов к клиентам, доставку оборудования и крепежа.

С момента появления на мировом рынке в 1952 году продукция фирмы Senco пользуется спросом, как высококачественный инструмент индустриального класса, отличающийся надежностью, удобством в эксплуатации, современным дизайном и соответствующий самым высоким мировым стандартам.

Инструмент Senco и SIOUX широко применяется в строительстве, производстве мебели, окон, дверей, матрасов, тары и поддонов, при проведении отделочных и паркетных работ, изготовлении упаковки, в автосервисах и автомобилестроении. Имеется специальная серия инструментов Senco для имплантации в различные автоматизированные производственные линии.


Работу в регионах компания БЕТИС строит, используя постоянно расширяющуюся дилерскую сеть. Исполнение гарантийных обязательств – неременное условие для любого регионального дилера независимо от места приобретения инструмента.

Более полную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.betis.ru, позвонив к нам в офис либо связавшись с вашим ближайшим дилером. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы, помогут с выбором необходимого вам инструмента, крепежа, аксессуаров и расходных материалов.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Технология FUSION	2
Скобозабивной инструмент	4
- скоба малого сечения	4
- скоба среднего сечения	5
- скоба большого сечения	6
Шпилькозабивной инструмент	7
Гвоздезабивной инструмент	8
- отделочный гвоздь	8
- реечный гвоздь	9
- барабанный гвоздь	10
- барабанный гвоздь, серия PalletPro	11
Специальный инструмент	12
Газовый инструмент	14
Автоматический и п/автоматический инструмент	15
Дрели, шуруповёрты, шлифмашинки	16
- пневматические дрели и шуруповёрты Senco	16
- кассетные шуруповёрты DuraSpin	17
- пневматические дрели и шуруповёрты Sioux	18
- пневматические гайковерты и шлифмашинки Sioux	19
Крепеж	20
Аксессуары	22
Компрессоры	23
- компрессоры Senco	23
Краскораспылители пневматические	24

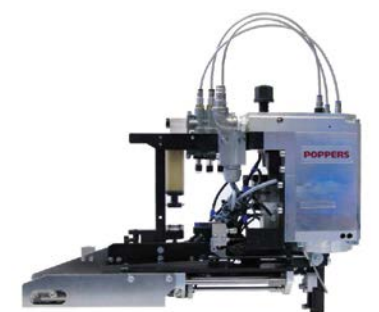



FUSION
TECHNOLOGY™



НЕТ! компрессорам, НЕТ! шлангам, ВНЕ! конкуренции
Абсолютно автономные

Имеют силу и скорость сопоставимую с пневматическими инструментами



Скобозабивной инструмент под скобу малого сечения



Fusion F15

Fusion F18



Область применения: *Отделочно-монтажные работы, крепление вагонки, плинтусов, паркета, интерьерный и мебельный декор и т.п.*

Модель	Крепеж				Вместимость магазина, шт.	Среднее количество циклов на заряд аккумулятора	Вес, кг
	Тип крепежа	Обозначение	Диаметр, мм	Длина, мм			
Fusion F15	отделочный гвоздь	DA	1,8	32 — 65	110	500	2,81
Fusion F18	шпилька со шляпкой	AX,AY	1,2	16 — 54	110	500	2,72





Скобозабивной инструмент под скобу малого сечения



SFW05



SFW09



SFW10XP



Область применения: Мебельное производство, обивка, молдинги, интерьерная отделка, крепление пленочных материалов, кровельного пергамина, обивка салона автомобилей и т.п.

Модель	Скоба			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Тип скобы	Ширина короны, мм	Длина ножки, мм					
SFW05	B	12,9	6 — 16	100	5,2 — 6,9	27	1/4	0,9
	C	9,2	3 — 16					
	AT	12,9	6 — 16					
SFW09	A	4,8	6 — 16	110 — 185	4,1 — 6,5	23	1/4	0,9
	B	12,9	6 — 16					
	C	9,2	6 — 16					
	F	12,9	6 — 12					
	AT	12,9	6 — 16					
SFW10XP	A	4,8	6 — 16	110 — 185	4,1 — 6,5	21,8	1/4	0,9
	B	12,9	4 — 16					
	C	9,2	4 — 16					
	F	12,9	6 — 12					
	AT	12,9	6 — 16					

SFT10XP



SFT10XP LN



SFT10XP DL



Модель	Скоба			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Тип скобы	Ширина короны, мм	Длина ножки, мм					
SFT10XP	B	12,9	4 — 16	180	4,1 — 6,5	19,8	1/4	1
	C	9,2	4 — 16					
	F	12,9	6 — 12					
	AT	12,9	6 — 16					
SFT10XP LN	C	9,2	4 — 16	180	4,1 — 6,5	19,8	1/4	1
	AT	12,9	6 — 16					
	B	12,9	6 — 16					
SFT10XP DL	C	9,2	6 — 16	390	4,1 — 6,5	19,8	1/4	1
	F	12,9	6 — 12					
	AT	12,9	6 — 16					
	B	12,9	6 — 16					

Дополнительная информация: модели SFW09, SFT10XP и SFW10XP могут оснащаться автоматическим режимом работы с плавной регулировкой количества ударов в минуту.



Скобозабивной инструмент под скобу среднего сечения



S150LS



SLS18Mg



SLS25XP



SKSXP



Область применения: Мебельное производство, обивка, молдинги, интерьерная отделка, крепление пленочных материалов, кровельного пергамина, винилового и алюминиевого сайдинга, изготовление дверных и оконных коробок, и т.п.

Модель	Скоба			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Тип скобы	Ширина короны, мм	Длина ножки, мм					
S150LS	L	6,4	10 — 38	110	4,8 — 8,3	54,4	1/4	1,46
SLS18Mg	L	6,4	10 — 38	110	4,8 — 8,3	68	1/4	1,17
SLS18-M/92	M	9,5	10 — 38	110	4,8 — 8,3	54,4	1/4	1,4
	92	8,6	10 — 38					
SLS20XP	K	6,4	12 — 25	168	4,8 — 8,3	54,4	1/4	1,13
	L	6,4	10 — 38					
	M	9,5	10 — 38					
SLS25XP	L	6,4	10 — 38	168	4,8 — 8,3	54,4	1/4	1,21
	M	9,5	10 — 38					
SKSXP	L	6,4	22 — 38	160	4,8 — 8,3	61,2	1/4	1,9
	M	9,5	22 — 38					
	N	11,1	22 — 38					

- Дополнительная информация:**
- модели SLS18Mg, SLS20XP, SLS25XP, SKSXP не требуют смазки
 - модели серии SLS имеют регулировку глубины забивания





Скобозабивной инструмент под
скобу большого сечения



SNS45XP



SHS50XP



SHS51XP



Область применения: Мебельное производство, корпусная и каркасная мебель, деревянное домостроение для крепления листовых материалов и т.п.

Модель	Скоба			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Тип скобы	Ширина короны, мм	Длина ножки, мм					
SNS45XP	N	11,1	25 — 50	160	5,5 — 8,3	156	3/8	2,3
SHS50XP	N	11,1	25 — 50	160	4,8 — 8,3	90	3/8	2,3
SHS51XP	N	11,1	25 — 50	160	4,8 — 8,3	90	3/8	2,4

SQS55XP



WC150XP/WC200XP



WC330-SP



Область применения: Строительно-монтажные работы, сборка деревянных каркасов, крепление листовых материалов к каркасу, панелей утеплителя, кровельные работы и т.п.

Модель	Скоба			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Тип скобы	Ширина короны, мм	Длина ножки, мм					
SQS55XP	Q	11,1	38 — 65	130	5,5 — 8,3	185	3/8	2,7
	S	12,2	44 — 90					
WC150XP	P	25,4	16 — 38	160	4,8 — 8,3	90	3/8	2,3
WC200XP	P	25,4	22 — 50	160	4,8 — 8,3	97	3/8	2,4
WC330-SP	SP	27,9	65 — 130	120	5,5 — 8,3	175,6	3/8	5,85

Дополнительная информация: все модели имеют регулировку глубины забивания



Шпилькозабивной инструмент
(микрошпилька и шпилька)



FinishPro10



FinishPro23SXP



FinishPro11



FinishPro23LXP



LS1



Область применения: Отделочные работы, крепление молдингов, интерьерный и мебельный декор, крепление оконного штапика, паркета и т.п.

Модель	Шпилька			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Обозначение	Диаметр, мм	Длина, мм					
FinishPro23SXP	JS,CZ,A	0,6	12 — 35	100	4,8 — 8,3	31,6	1/4	1,1
FinishPro23LXP	JS,CZ,A	0,6	12 — 50	100	4,8 — 8,3	31,6	1/4	1,2
FinishPro10	JS,CZ,A	0,6	12 — 25	110	4,8 — 8,3	21,6	1/4	1,1
FinishPro11	JS,CZ,A	0,6	25-50	106	4,8 — 8,3	34	1/4	1,2
LS1	AZ	1,2	12 — 25	100	4,8 — 8,3	23,1	1/4	1,2

S200BN



FinishPro18Mg



FinishPro25XP



SLP20XP



SLP20GLN



Область применения: Отделочные работы, крепление вагонки, молдингов, плинтусов, паркета, интерьерный и мебельный декор и т.п.

Модель	Шпилька			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Обозначение	Диаметр, мм	Длина, мм					
FinishPro18Mg	AX	1,2	16 — 54	110	4,8 — 8,3	68	1/4	1,12
FinishPro25XP	AX,AY	1,2	16 — 54	110	4,8 — 8,3	52,7	1/4	1,2
SLP20XP	AX,AY	1,2	16 — 42	110	4,1 — 8,3	52,7	1/4	1
SLP20GLN	AX,AY	1,2	16 — 42	110	4,1 — 8,3	52,7	1/4	1
S200BN	AX	1,2	16 — 50	107-110	5 — 8,3	22	1/4	1,4

Дополнительная информация:

- модели FinishPro18Mg, FinishPro25XP, SLP20XP не требуют смазки
- модель S200BN и серия инструментов FinishPro имеют регулировку глубины забивания
- модель FinishPro25XP имеет режим ТУРБО для работ с более плотными породами дерева



Комплект оборудования PC0964

Включает в себя:

1. Компрессор PC1010
2. Шпилькозабивной инструмент FinishPro18Mg
3. Витой шланг с быстросъемными фитингами
4. Набор штилек
5. Защитные очки



Отделочный гвоздезабивной инструмент реечного типа



S250FN SFN30 FinishPro35MG FinishPro42XP



Область применения: Строительные отделочно-монтажные работы, крепление вагонки, молдингов, плинтусов, паркета, интерьерный и мебельный декор, настилка полов и т.п.

Модель	Гвоздь				Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Обозначение	Накатка стержня	Диаметр, мм	Длина, мм					
FinishPro35MG	DA	гладкий	1,8	32 — 65	104	4,8 — 8,3	128	1/4	2,1
FinishPro42XP	DA	гладкий	1,8	32 — 65	104	4,8 — 8,3	133	1/4	2,1
SFN30	DA	гладкий	1,8	25 — 50	104	4,8 — 8,3	61,2	1/4	1,6
S250FN	DA	гладкий	1,8	32 — 65	100	5 — 7	128	1/4	2,25

Дополнительная информация:

- модели SFN30, FinishPro42XP не требуют смазки
- все модели имеют регулировку глубины забивания


S250SM



FinishPro32



Модель	Шпилька/Гвоздь			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Обозначение	Диаметр, мм	Длина, мм					
S250SM	RX	1,6	15 — 65	100	5 — 8,3	196	1/4	1,86
FinishPro32	RX	1,6	32 — 63	110	4,8 — 8,3	61,2	1/4	1,9

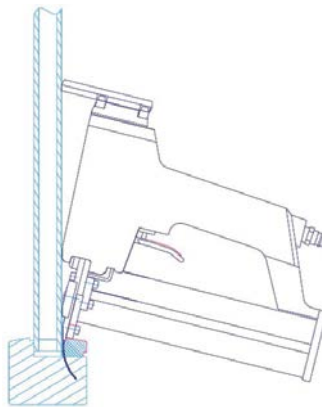

Модель SLP20GLN*

Предназначен для изготовления деревянных евроокон.

Благодаря системе специальных упоров и механизму загибания шпильки вы никогда не разобьёте стеклопакет шпилькой при креплении штапика.

Не требует смазки

* различные модификации для производства окон различного типа



Гвоздезабивной инструмент реечного типа



A900FN FramePro651 SN1302



Область применения: Строительно-монтажные работы, сборка каркасов деревянных домов, крепление листовых материалов, настилка полов и т.п.

Модель	Гвоздь			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Накатка стержня	Диаметр, мм	Длина, мм					
A900FN	гладкий ершёный винтовой	2,9-3,3	55 — 90	100	4,8 — 8,3	273,5	1/4	3,75
SidingPro40	гладкий ершёный	2,3	35 — 63	70	4,8 — 8,3	172,8	3/8	2,13
FramePro601 FramePro651	гладкий ершёный винтовой	2,9-3,3	50 — 90	70	4,8 — 8,3	311,5	3/8	3,8
FramePro651-100	гладкий ершёный винтовой	2,9-3,3	50 — 100	70	4,8 — 8,3	311,5	3/8	3,9
FramePro602 FramePro652	гладкий ершёный винтовой	3,1-3,8	50 — 90	60	4,8 — 8,3	283,2	3/8	3,9
SN901XP	гладкий ершёный винтовой	2,9-3,3	50 — 90	70 — 93	4,8 — 8,3	147	3/8	3,35
SN951XP	гладкий ершёный винтовой	2,9-3,3	50 — 100	72 — 95	4,8 — 8,3	223,7	3/8	4
SN1302	гладкий	3,8 — 4,2	90 — 130	50 — 56	4,8 — 8,3	255	3/8	6,2

Дополнительная информация: все модели имеют регулировку глубины забивания





Гвоздезабивной инструмент барабанного типа



SCN49



SCN65XP



RoofPro450



Область применения: Строительно-монтажные работы, сборка каркасов деревянных домов, крепление листовых материалов, настилка полов, монтаж кровли, сборка паллет, крепление сайдинга и т.п.

Модель	Гвоздь			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Накатка стержня	Диаметр, мм	Длина, мм					
SCN30	гладкий ершёный	1,6 — 1,8	16 — 32	150 — 188	4,8 — 8,3	42,8	3/8	1,1
SCN34	гладкий ершёный	2,1	25 — 50	200 — 400	4,8 — 8,3	43,8	3/8	1,55
SCN48	гладкий ершёный	2,1 — 2,3	32 — 50	300 — 375	4,8 — 8,3	83,16	3/8	2
SCN49	гладкий ершёный винтовой	2,1 — 2,9	32 — 65	250 — 375	4,8 — 8,3	111	3/8	2,31
SCN58A	гладкий ершёный винтовой	2,1 — 2,9	32 — 65	200 — 300	4,8 — 8,3	113,8	3/8	2,6
SCN65XP	гладкий ершёный винтовой	2,5 — 3,3	50 — 90	225 — 275	4,8 — 8,3	270,2	3/8	3,6
SCN75	гладкий ершёный винтовой	2,5 — 3,3	45 — 75	150 — 250	4,8 — 8,3	168	3/8	2,82
SCN90	гладкий ершёный винтовой	2,5 — 3,3	45 — 90	150 — 300	4,8 — 8,3	157,3	3/8	3,27
RoofPro450	гладкий	3,1	19 — 45	120	4,8 — 8,3	164	1/4	2,68
RoofPro455XP	гладкий	3,1	19 — 45	120	4,8 — 8,3	185	1/4	2,5

Дополнительная информация: все модели имеют регулировку глубины забивания



Гвоздезабивной инструмент барабанного типа серии PalletPro



PalletPro50



PalletPro70



PalletPro90



Область применения: Сборка паллет, отделочно-монтажные работы, сборка каркасов деревянных домов, крепление листовых материалов, настилка полов и т.п.

Модель	Гвоздь			Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Накатка стержня	Диаметр, мм	Длина, мм					
PalletPro50	гладкий ершёный	2,1	32 — 50	350 — 400	4,9 — 8,4	102	3/8	1,93
PalletPro57F	гладкий ершёный	2,1 — 2,3	25 — 57	300 — 350	4,9 — 8,4	86,94	3/8	2,67
PalletPro70	гладкий ершёный винтовой	2,3 — 2,9	45 — 70	250 — 300	4,9 — 8,4	135,54	3/8	3,6
PalletPro83	гладкий ершёный винтовой	2,5 — 3,3	38 — 83	225 — 300	4,9 — 8,4	164,22	3/8	3,8
PaletPro90	гладкий ершёный винтовой	2,5 — 3,3	50 — 90	200 — 300	4,9 — 8,4	192,84	3/8	3,5
PalletPro100	гладкий ершёный винтовой	2,5 — 3,8	55 — 100	225 — 300	4,9 — 8,4	322,8	3/8	5,24
PalletPro130	гладкий MD	3,8	75 — 130	120 — 225	4,8 — 8,3	322,8	3/8	5,9





Металл-коннектор
MC60-34



По бетону
SAP40XP



Гофросшиватель
SC15




Половая доска и паркет
SHF200 SHF15



Область применения: Крепление предварительно засверленных закладных пластин, прокладывание вентиляционных коммуникаций, крепление к бетону, настилка полов, сшивание и т.п.

Модель	Крепеж				Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Тип крепежа	Обозначение	Размеры, мм	Длина, мм					
MC60-34	каленный ершенный гвоздь	NN	φ = 4,1	40 — 60	20	4,8 — 8,3	117,5	1/4	2,68
SAP40XP	калёный гладкий гвоздь	SCP	φ = 2,7 — 3,1	15 — 40	42	4,8 — 8,3	147,2	3/8	3,22
SC15	гофропластина	X	Ширина = 25	9 — 15	73	4,8 — 8,3	99	1/4	2,41
SHF15	Г-образный гвоздь	RW	Толщина = 1,6	38 — 50	110	-	-	-	3,45
SHF50	Г-образный гвоздь	RW	Толщина = 1,6	38 — 50	110	4,8 — 8,3	100	3/8	5,5
SHF200	Г-образный гвоздь	RW	Толщина = 1,6	38 — 50	107	4,8 — 8,3	100	3/8	4,6

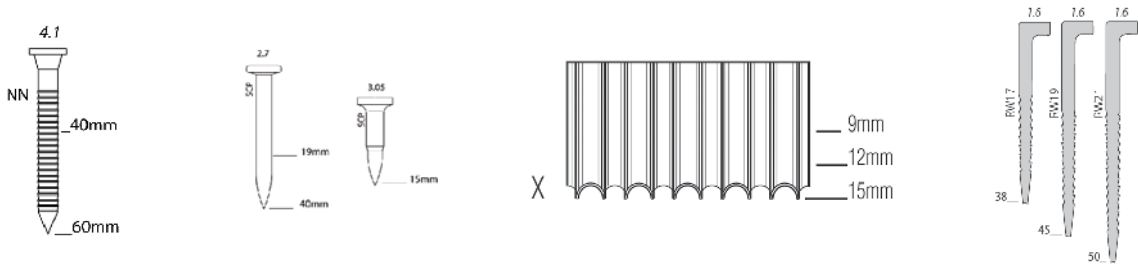

STN64



F-series



PC0781




SHT-F



Область применения: Мебельное производство, производство матрацов, строительно-монтажные работы, крепление к металлу и т.п.

Модель	Крепеж				Вместимость магазина, шт.	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
	Тип крепежа	Обозначение	Размеры, мм	Длина, мм					
STN64	Т-образный каленный гвоздь	PH	φ = 2,7 — 3,1	19 — 64	80	4,8 — 8,3	85	1/4	2,35
PC0781(A20) PC0942+кейс	рассыпной гвоздь	-	φ<=10,7	-	-	3,5 — 8,7	56,7 — 113,3	1/4	1,1
D-series	скоба	F	Ширина короны = 12,9	8 — 12	112	4,6 — 8	25	1/4	1,2
F-series	скоба	J	Ширина короны = 11,1	10 — 16	112	4,6 — 8	25	1/4	2
SHT-F	скоба	F	Ширина короны = 12,9	6 — 10	112	-	-	-	1

Набор PC0942 + кейс

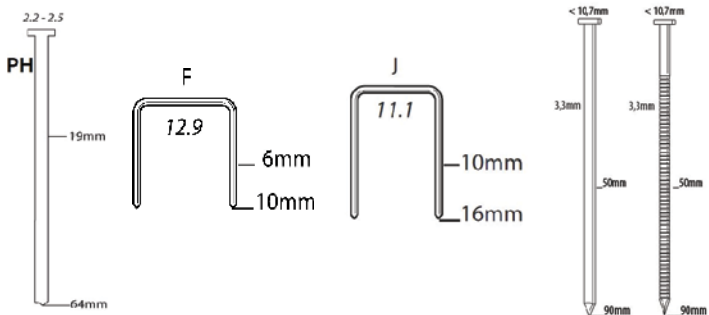

GT65DA



GT90CH



SGP40



Область применения: Строительные отделочно-монтажные работы, крепление к металлу и бетону и т.п.

Модель	Крепеж				Вместимость магазина, шт.	Среднее количество циклов на заряд, газ/аккумулятор	Вес, кг
	Тип крепежа	Накатка стержня	Диаметр, мм	Длина, мм			
GT65DA	отделочный гвоздь	гладкий	1,8	32 — 65	110	1200/3400	2,36
GT90CH	каркасный гвоздь	гладкий, ершенный	2,9 — 3,3	50 — 90	70	1200/3400	3,6
GT90FRH	каркасный гвоздь	гладкий, ершенный	2,9 — 3,3	50 — 90	70	1200/3400	3,6
GT65RHS	шпилька со шляпкой	гладкий	1,6	19 — 65	100	1200/3400	2,1
GT65RHA	шпилька со шляпкой	гладкий	1,6	32 — 65	100	1200/3400	2,27
SGP40	каленный гвоздь по бетону	гладкий	2,7 — 3,1	15 — 40	42	1200/3400	3,58

Дополнительная информация:

- отсутствие необходимости смазки из-за присутствия смазочного компонента в составе газового картриджа Senco.
- все модели кроме SGP40 имеют регулировку глубины забивания

Газовые картриджи
Senco18g Senco40g



Модель	HBM80/HBM90
Тип скобы	N, Q, S
Длина крепежа	N,Q 38 — 65 мм
	S 44 — 90 мм
Скорость	до 10 уд./с
Вместимость магазина	до 3100 шт.
Применение	
В автоматических линиях по сборке деревянных каркасно-щитовых домов для крепления листовых материалов, сборки каркасов	



Модель	HL-SFW16
Тип скобы	C
Длина крепежа	до 16 мм
Скорость	до 10 уд./с
Вместимость магазина	до 3960 шт.
Применение	
В автоматических линиях по сборке деревянных каркасно-щитовых домов для крепления пароизоляции	



Модель	HB130 DL
Тип гвоздя	Реечный гладкий, ершенный
Длина крепежа	до 130 мм
Скорость	до 6 уд./с
Вместимость магазина	112 шт.
Применение	
В автоматических линиях по сборке деревянных каркасно-щитовых домов для сборки каркасов стен	



Модель	HL-SNSCN60/SCN65
Тип гвоздя	Барабанный гладкий, ершенный
Длина крепежа	до 90 мм
Скорость	до 8/6 уд./с
Вместимость магазина	до 3000/1500 шт.
Применение	
В автоматических линиях по сборке деревянных каркасно-щитовых домов для крепления листовых материалов и сборки каркасов стен	




Модель	FP751XP DLM
Тип гвоздя	Реечный гладкий, ершенный, винтовой
Длина крепежа	До 100 мм
Скорость	до 6 уд./с
Вместимость магазина	до 90 шт.
Применение	
В автоматических линиях по сборке деревянных каркасно-щитовых домов для сборки каркасов стен	



Модель	Wegmatik
Тип скобы	N, Q
Длина крепежа	N 32 — 63 мм
Скорость	до 4 уд./с
Вместимость магазина	130 / 160 шт.
Применение	
Ручной полуавтоматический инструмент, используемый при сборке деревянных каркасно-щитовых домов для крепления листовых материалов	

Представлен не полный перечень инструмента. В зависимости от потребностей, технических условий, условий эксплуатации возможна доработка ручного инструмента до полуавтоматического и автоматического.

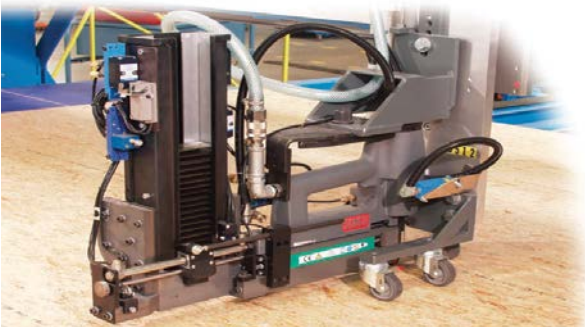



Пневматические дрели и шурупверты Senco



Пневмошурупверты

SEN600/602



SEN610/611



SEN612



Область применения: Мебельное производство, строительные отделочно-монтажные работы и т.п.

Модель	Крепеж	Момент затяжки, Нм	Скорость вращения, об/мин	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
SEN600	Рассыпной саморез	5,7	1800	4,8 – 8,3	424	1/4	0,9
SEN602	Рассыпной саморез	14,7	800	4,8 – 8,3	453	1/4	1,25
SEN610	Рассыпной саморез	0,5 – 10	1800	4,8 – 8,3	424	1/4	1,16
SEN611	Рассыпной саморез	3 – 13	800	4,8 – 8,3	453	1/4	1,32
SEN612	Рассыпной саморез	10,2	800	4,8 – 8,3	453	1/4	1,26

Дополнительная информация: Курок двойного действия, плавный пуск. Возможно использовать саморезы в пластиковой ленте через специальную переходную насадку DS50(см.раздел DuraSpin)

Пневмодрели

SEN510



SEN511



Модель	Мак диаметр сверла	Вращающий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Рабочее давление, атм.	Расход воздуха, л/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг
SEN510	13	10,8	800	6,0	226	1/4	1,46
SEN511	10	5,1	1800	6,0	212	1/4	1,18



Кассетные шурупверты DuraSpin



DS300-AC



DS7525-AC



DS5525-18V



DS7525-18V



DS5550-AC



DS5550-18V



DS5525-AC



Область применения: Строительные отделочно-монтажные работы и т.п.

Модель	Крепеж			Саморезов в ленте, шт.	Скорость вращения, об/мин	Наличие реверса	Элемент питания	Вес, кг
	Тип крепежа	Диаметр,	Длина,					
DS5525-AC	саморез в ленте	3,5 - 5,5	13 - 55	50	2500	да	сеть	2,1
DS5525-18V	саморез в ленте	3,5 - 4,8	13 - 55	50	2500	да	аккумуляторная батарея	2,6
DS5550-AC	саморез в ленте	3,5 - 5,0	13 - 55	50	5000	да	сеть	2,1
DS5550-18V	саморез в ленте	3,5 - 4,2	13 - 55	50	5000	да	аккумуляторная батарея	2,6
DS7525-AC	саморез в ленте	3,5 - 5,5	25 - 75	50	2500	да	сеть	2,2
DS7525-18V	саморез в ленте	3,5 - 4,8	25 - 75	50	2500	да	аккумуляторная батарея	2,7
DS300-AC	саморез в ленте	3,5 - 4,8	32 - 75	50	3300	да	сеть	3,9





Пневматические дрели Sioux



SDR10P25R3



SX-5445R



SX-5445RKL



SX-5450R



Область применения: Мебельное производство, строительные отделочно-монтажные работы и т.п.

Модель	Макс.диаметр сверла, мм	Частота вращения, об/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг	Уровень шума, дБ
SDR10P25R3	10	2500	3/8	1,15	80
SX-5445R	10	1800	1/4	1,4	78
SX-5445RKL	10	1800	1/4	1,4	78
SX-5450R	13	550	1/4	1,95	75

Дополнительная информация: у всех моделей присутствует реверс

Пневматические шурупверты Sioux

SSD10P20PS



SSD10P20S



Область применения: Мебельное производство, упаковка, строительные отделочно-монтажные работы и т.п.

Модель	Момент затяжки, Нм	Частота вращения, об/мин	Штуцер, дюймы	Вес, кг	Уровень шума, дБ
SSD10P20PS	9	2000	1/4	1,07	80
SSD10P20S	9	2000	1/4	1,17	80

Дополнительная информация: у всех моделей присутствует реверс



Пневматические гайковерты Sioux



SX-5011



SX-5050A



SX-5035



SX-5051A



Область применения: Мебельное производство, автосервисы, сборочные работы и т.п.

Модель	Рабочий момент, Нм	Максимальный момент, Нм	Частота вращения, об/мин	Переходник, мм	Штуцер, дюймы	Вес, кг
SX-5009	-	27	265	8	1/4	0,5
SX-5011	-	68	185	11	3/8	1,2
SX-5035	7 — 81	108	7000	10	3/8	1,2
SX-5050A	68 — 474	644	8000	16	3/8	2,5
SX-5051A	68 — 474	644	8000	13	3/8	2,5

Дополнительная информация: у всех моделей присутствует реверс

Шлифовальный пневматический инструмент Sioux

SX-5287A



R02512-60



Модель	Частота вращения, об/мин	Диаметр диска, мм	Расход воздуха, л/с	Вес, кг
SX-5265	7000	125	127 — 508	1,3
SX-5287A	6000	180	135 — 542	2,0
RO2512-60	12000	150	6	0,7

Абразивный материал





Крепеж




СКОБЫ



Скоба	Ширина короны,мм	Ширина ножки,мм	Толщина ножки,мм	Длина ножки,мм
Скоба малого сечения				
A	4,76	0,76	0,55	4 — 16
B	12,70	0,76	0,55	4 — 16
C	9,53	0,76	0,55	2 — 16
E	4,76	0,76	0,55	6 — 16
F	12,90	1,27	0,48	6 — 16
AT	12,90	0,89	0,64	6 — 16
G	9,53	1,14	0,58	10 — 16
J	11,11	1,91	0,58	10 — 16
Скоба среднего сечения				
L	6,35	1,27	1,12	12 — 38
M	9,53	1,27	1,12	12 — 38
Скоба большого сечения				
N	11,11	1,57	1,40	19 — 63
Q	11,11	1,88	1,70	38 — 63
S	11,11	2,08	1,91	44
P	25,40	1,57	1,40	12 — 50
SP	27,90	2,03	1,80	75 — 130

ШПИЛЬКИ

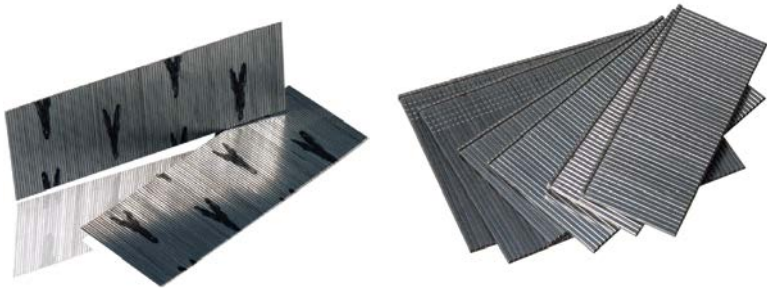

Шпилька	Толщина, мм	Длина, мм
Микрошпилька без шляпки		
JS	0,6	12 — 50
CZ	0,6	12 — 50
A	0,6	12 — 50
Шпилька без шляпки		
AZ	1,2	12 — 25
Шпилька со шляпкой		
AX	1,2	15 — 55
AY	1,2	15 — 42
RX	1,6	25 — 65
RH	1,6	32 — 65

ОТДЕЛОЧНЫЙ ГВОЗДЬ



Гвоздь	Накатка стержня	Диаметр, мм	Длина , мм
DA	гладкий	1,8	25 — 63


Типы покрытий крепежа: без гальванизации, обычная гальванизация, глубокая горячая гальванизация, специальное покрытие Sencote.



Крепеж




ГВОЗДИ

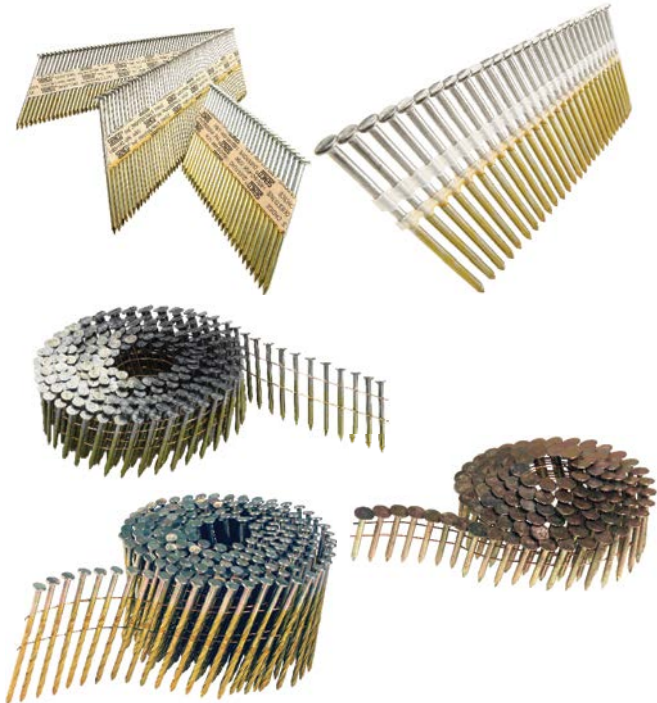

Гвозди	Накатка стержня	Диаметр, мм	Длина , мм
В кассете с D-образной шляпкой			
GC,HC,KC	гладкий	2,9 — 3,3	50 — 100
GE,HE	ершенный	2,9 — 3,1	50 — 90
HF	винтовой	3,1	50 — 90
В кассете с круглой шляпкой			
HD,KD,MD	гладкий	1,8	50 — 130
GL,HL	ершенный	1,8	50 — 90
NK	винтовой	1,8	50 — 90
В барабане с круглой шляпкой			
RD	гладкий	1,6	16 — 32
RL	ершенный	1,6	16 — 32
SC	гладкий	2,1	25 — 50
SE	ершенный	2,1	25 — 50
ED	гладкий	2,3	32 — 60
EL	ершенный	2,3	32 — 60
BL,EL,GL,HL	ершенный	2,5 — 3,1	45 — 90
BJ,GD,HD,KD	гладкий	2,5 — 3,1	45 — 75
BK,NK	винтовой	2,5 — 3,1	45 — 90
GD	гладкий	2,9	50 — 65
HJ	гладкий	3,1	19 — 45
MD	гладкий	3,8	110 — 130

САМОРЕЗЫ

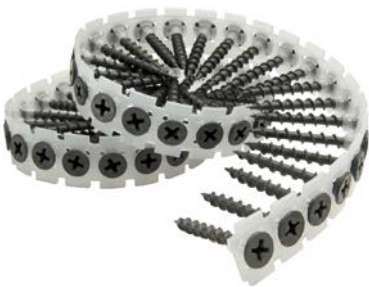

Назначение	Обозначение	Диаметр, мм	Длина , мм
ГКЛ+тонкая сталь	35B25MP	3,5	25 — 45
ГКЛ+толстая сталь	35Q25MC-5	3,5	25 — 45
ГКЛ+дерево	35A25MP	3,5	25 — 55
	39B25MP	3,9	25 — 45
ГВЛ+дерево	39J30MP	3,9	30 — 45
ГКЛ+дерево	39N30MC	3,9	30 — 42
ГКЛ+дерево/тонкая сталь	39S30MC	3,9	30 — 50
Дерево+дерево	42K25MY	4,2	25 — 45
Самозасверливающийся	42O13MC	4,2	13 — 19
По металлу	42O19MC	4,2	19
Половая доска	42R25MY	4,2	45 — 55
Половая доска	42W50MW	4,2	50 — 75

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ



Обозначение	Толщина, мм	Длина , мм
Каленый гвоздь по бетону		
SCP	2,7 — 3,1	15 — 40
Каленый гвоздь для металлических пластин		
NN	4,0	40 — 60
Г-образный гвоздь для паркета		
RW	1,6	38 — 50
Т-образный гвоздь по металлу		
PH	2,2	18 — 62
Гофропластина		
X	ширина 25мм.	6 — 16

Типы покрытий крепежа: без гальванизации, обычная гальванизация, глубокая горячая гальванизация, специальное покрытие Sencote.



Аксессуары



Универсальные штуцеры



Тело-Резьба	Наименование	Описание
1/4"	400.0100	Штуцер Senco 1/4 внешн. 2шт. в блистере
3/8"	400.0110	Штуцер Senco 3/8 внешн. 2шт. в блистере
1/2"	400.0120	Штуцер Senco 1/2 внешн. 2шт. в блистере



Тело-Резьба	Наименование	Описание
1/4"	400.0150	Штуцер Senco 1/4 внутр. 2шт. в блистере
3/8"	400.0160	Штуцер Senco 3/8 внутр. 2шт. в блистере
1/2"	400.0170	Штуцер Senco 1/2 внутр. 2шт. в блистере



Тело-Резьба	Наименование	Описание
6,5 мм	400.0200	Штуцер Senco под шланг 6,5мм 2шт. в блистере
8 мм	400.0210	Штуцер Senco под шланг 8мм 2шт. в блистере
10 мм	400.0220	Штуцер Senco под шланг 10мм 2шт. в блистере
12,7 мм	400.0230	Штуцер Senco под шланг 12,7мм 2шт. в блистере

Универсальные муфты



Тело-Резьба	Наименование	Описание
1/4"	400.0300	Муфта Senco 1/4 внешн. в блистере
3/8"	400.0310	Муфта Senco 3/8 внешн. в блистере
1/2"	400.0320	Муфта Senco 1/2 внешн. в блистере



Тело-Резьба	Наименование	Описание
1/4"	400.0370	Муфта Senco 1/4 внутр. в блистере
3/8"	400.0380	Муфта Senco 3/8 внутр. в блистере
1/2"	400.0390	Муфта Senco 1/2 внутр. в блистере



Тело-Резьба	Наименование	Описание
6,5 мм	400.0400	Муфта Senco под шланг 6,5мм в блистере
8 мм	400.0410	Муфта Senco под шланг 8мм в блистере
10 мм	400.0420	Муфта Senco под шланг 10мм в блистере
12,7 мм	400.0430	Муфта Senco под шланг 12,7мм в блистере

Соединители шлангов



Тело-Резьба	Наименование	Описание
6,5 мм	400.0480	Соединитель Senco под шланг 6,5мм 2шт. в блистере
8 мм	400.0490	Соединитель Senco под шланг 8мм 2шт. в блистер
10 мм	400.0500	Соединитель Senco под шланг 10мм 2шт. в блистере

Смазка для пневмоинструмента



Объем	Обозначение
236 мл.	PC0101
946 мл.	PC0102

Биты для шуруповертов линейки DuraSpin

Тип головки	Обозначение
крестовая	EA0122B; BP275ACB;EAP27530B; EA0326B; EA0329B
квадратная	EA0123B; BS275ACB; EAS27530B; EA0327B; EA0330B



Шланги витые в сборе



Тело-Резьба	Наименование	Описание
6м x 8мм	400.0600	Шланг витой Senco с фитингами 5x8мм 6М
	400.0610	Шланг витой Senco с фитингами 6,5x10мм 6М
6м x 12мм	400.0620	Шланг витой Senco с фитингами 8x12мм 6М

Шланги прямые в сборе



Тело-Резьба	Наименование	Описание
10м x 10мм	400.0650	Шланг Senco с фитингами 6,5x10мм 10М
	400.0660	Шланг Senco с фитингами 8x12мм 10М
10м x 15мм	400.0670	Шланг Senco с фитингами 10x15мм 10М

Шланги прямые



Тело-Резьба	Наименование	Описание
6,5 x 10мм	400.0680	Шланг Senco 6,5x10мм
	400.0690	Шланг Senco 8x12мм
10м x 15мм	400.0700	Шланг Senco 10x15мм

Шланг на катушке



Тело-Резьба	Наименование	Описание
с автоскруткой 6,5x10мм 12м	400.0720	Шланг Senco на катушке Auto с фитингами 6,5x10мм 12М
6,5x10мм 30м	400.0730	Шланг Senco на катушке с фитингами 6,5x10мм 30м

Балансиры



Тело-Резьба	Наименование	Описание
1,5 - 3 кг	400.1000	Балансир Senco для инструмента 1,5-3 кг
3 - 5 кг	400.1001	Балансир Senco для инструмента 3-5 кг

Газовые картриджи



Объем	Обозначение
80 мл.	Senco 40g/PC1308
35 мл.	Senco 18g/PC1309

Защитные очки



Тип	Обозначение
Стандартные	PC0632
Тонированные	PC1167

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства



Обозначение батареи	
Инстр-т Fusion	Газовый инстр-т
VB0129EU	VB0109
Обозначение зарядного устройства	
VB0130EU	VA0058



Компрессоры Senco



Безмасляные малошумные

PC1010



PC0968



PC1248



PC1250



Область применения: Во всех областях, где необходимо давление сжатого воздуха.

Модель	Мощность, кВт	Максимальное давление, атм.	Время создания давления, с	Время подкачки, с	Прозводительность, л/мин	Уровень шума, дБ	Вес, кг
PC1010	0,3	8	160	48	34	68	9,1
PC0968	1,1	8	85	17	113	81	17
PC1248	1,1	8	38	6	139	83	16,8
PC1250	1,5	10	125	30	277	87	42

Масляные



PC1249



PC1251



PC1252



PC2225

Модель	Мощность, кВт	Максимальное давление, атм.	Время создания давления, с	Время подкачки, с	Прозводительность, л/мин	Уровень шума, дБ	Вес, кг
PC1249	1,5	9	50	10	201	93	30
PC1251	1,9	9	41	9	271	83	37,5
PC1252	1,5	9	15	3	201	84	22,5
PC2225	1,9	9	90	24	268	82	39

ВНИМАНИЕ! Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Лицо и глаза должны быть защищены.



КРП-41В



КРП-31Н



Область применения: Для нанесения (ЛКМ) с условной вязкостью в диапазоне от 15 до 30 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ГОСТ 9070-75) на изделия простой и средней групп сложности в различных областях промышленности и незаменим при нанесении лака, так как не образует воздушных пузырьков в материале после его нанесения на поверхность. Может применяться для нанесения водорастворимых и вододисперсионных ЛКМ.

Диаметр сопла, мм	Производительность, л/мин		Размер отпечатков факела на расстоянии 200+50мм от сопла, мм		Большого овала		Расход воздуха, м3/час		Давление, Мпа		Вес, кг	
Модель	КРП-31Н	КРП-41В	КРП-31Н	КРП-41В	КРП-31Н	КРП-41В	КРП-31Н	КРП-41В	КРП-31Н	КРП-41В	КРП-31Н	КРП-41В
1,3	150±50	200±50	35±15	40±15	150±50	200±50	13±4,5	11±4,5	0,4 _{-0,04}	0,36 _{-0,04}	1,2	0,8
1,4	165±50	220±50	40±15	45±15	165±50	220±50	16±4,5	12±4,5				
1,5	170±50	230±60	45±15	50±20	170±50	230±55	17±4,5	13±4,5				
1,7	200±70	250±80	55±20	55±20	200±70	250±80	20±4,5	16±4,5				
2,0	240±80	280±90	70±30	70±30	220±80	280±90	22±4,5	18±4,5				
2,5	260±90	300±90	85±40	80±35	240±90	320±90	24±5,0	20±5,0				

БАК КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ



Наименование показателя	БК-10ПН	БК-10ПВ	БК-20ПВ	БК-40ПВ	БК-60ПВ	БК-80ПВ
Вместимость бака, л не менее	10	20	20	40	60	80
Рабочее давление сжатого воздуха на бак, Мпа, не более	0,06					
Рабочее давление на привод мешалки, Мпа, не более	0,5					
Максимальный расход сжатого воздуха при 0,5 Мпа, не более	16					
Масса, кг	17,6	17,7	26,4	30	36,4	43,4

Область применения: Для подачи лакокрасочного материала(ЛКМ) к краскораспылителям при производстве окрасочных работ, а также для перемешивания находящегося в нем ЛКМ.

Идентификация скоб по 7-позиционной кодовой системе

1 Корона. Сечение			2-3 Длина ножки			4 Заточка	5 Металл и свойства проволоки. Покрытие проволоки	6 Покрытие скобы	7 Прочая информация
Корона			Д л и н а			B Chisel (режется под углом с внутренней стороны скобы) D Outside Chisel (режется под углом с внешней стороны скобы) F Divergent (режется под углом с внутренней и фронтальной сторон разных ножек скобы) G Outside Chisel Divergent (режется под углом с внешней и фронтальной сторон разных ножек скобы) H Cross Cut Chisel (режется под углом с фронтальной стороны противоположно на каждой ножке) N Sharp Chisel (режется под более острым углом) R Stop (режется с образованием ступеньки) R без гальванизации, стандартная прочность	A цинковая гальванизация, стандартная прочность B цинковая гальванизация, повышенная прочность C жидкая гальванизация, стандартная прочность F без гальванизации  G нержавеющая сталь M алюминий R без гальванизации, стандартная прочность	A без покрытия B с покрытием Sencote C окрашенный, без покрытия D окрашенный, с покрытием Sencote	N упаковка с измененным количеством P рассыпная упаковка R упаковано в блистер T скреплены клеей лентой V собраны под углом в магазине
"	Мм	Сечение	"	Мм	Мм				
A	3/16	4.76	0.03*0.0215	0.76*0.55	01	1/8			
B	1/2	12.7	0.03*0.0215	0.76*0.55	02	5/32			
C	3/8	9.53	0.03*0.0215	0.76*0.55	03	3/16			
D	3/16	4.76	0.03*0.0215	0.76*0.55	04	1/4			
E	3/16	4.76	0.05*0.019	1.27*0.48	05	5/16			
F	1/2	12.7	0.05*0.019	1.27*0.48	06	3/8			
G	3/8	9.53	0.045*0.023	1.14*0.58	07	7/16			
H	7/16	11.11	0.05*0.019	1.27*0.48	08	1/2			
J	7/16	11.11	0.075*0.023	1.91*0.58	10	5/8			
K	1/4	6.35	0.045*0.03	1.14*0.76	11	3/4			
L	1/4	6.35	18ga	1.24	12	7/8			
M	3/8	9.53	18ga	1.24	13	1			
N	7/16	11.11	16ga	1.24	14	1 1/8			
P	1	25.4	16ga	1.65	15	1 1/4			
Q	7/16	11.1	15ga	1.83	17	1 1/2			
R	3/16	4.76	0.045*0.03	1.14*0.76	18	1 5/8			
S	7/16	11.11	14ga	2.10	19	1 3/4			
T	1	25.4	0.085*0.07	2.16*1.78	20	1 7/8			
U	1 1/4	31.75	0.075*0.035	1.91*0.89	21	2			
V	3/4	19.05	0.087*0.015	2.21*0.38	22	2 1/8			
W	3/16	4.76	0.032*0.025	0.81*0.64	23	2 3/4			
X	1	25.4	0.086*0.02	2.18*0.51	24	2 3/8			
Y	7/16	11.11	0.082*0.02	2.08*0.51	25	2 1/2			
AT	13		0.95*0.64		26	2 3/4			
					27	3			
					28	3 1/4			
					29	3 1/2			

Скоба M17BAB – корона (ширина) 9,53 мм, сечение 1,24 мм, длина ножки 38,1 мм, заточка – под углом с внутренней стороны, цинковая гальванизация, стандартная прочность, покрытие – Sencote.

Идентификация гвоздей по 8-позиционной кодовой системе

1	2	3-4		5	6	7	8
Калибр - диаметр	Форма головки (шляпки) / накатка стержня	Длина		Заточка	Металл и свойства проволоки. Покрытие проволоки	Покрытие гвоздей	Дополнительная информация
A	A с головкой / гладкий стержень	Длина		A Diamond (форма пирамиды)	A Цинковая гальванизация. Стандартная прочность (широкое применение)	A без защитного покрытия	F Собраны под углом в плоский барабан
B	C с плоской круглой, D-, C-образной шляпкой / гладкий стержень	"	Мм	B Blunt Diamond (усеченная пирамида)	B Цинковая гальванизация с дополнительным покрытием	B покрытие полимером Sencote (при забивании, расплавляясь от трения, снижает сопротивление и впоследствии застывает, обеспечивая дополнительную прочность крепления)	G Собраны прямо в плоский барабан
C	D с плоской круглой шляпкой / гладкий стержень	08	1/2	C Blunt (тугая заточка)	D Высокое качество цинковой гальванизации "Weatherex"		H Собраны проволокой в барабан для SCN55S
D	E с плоской круглой, D-, C-образной шляпкой / ершеный стержень	10	5/8	E Chisel (зубило)	E Защитное покрытие "EverGuard"		J Специальная шляпка
E	F с плоской круглой, D-, C-образной шляпкой / подшурованный стержень	11	3/4	F BluntChisel (усеченное зубило)	G Нержавеющая сталь (высокая степень антикоррозионных свойств от агрессивных сред)		K Укороченная в 2 раза обойма
F	G с волнистой шляпкой / подшурованный стержень под гипсокартон	12	7/8		H Закаленные, без гальванизации (для бетона до М300)	C окрашенные	N Упаковка с нестандартным количеством
G	H с T-образной шляпкой / гладкий стержень	13	1		M Алюминий, антикоррозионные свойства, без защитного покрытия (для особых пород древесины)	D окрашенные, с покрытием Sencote	P Рассыпная упаковка
H	J с плоской круглой шляпкой / гладкий стержень, нестандартные размеры	14	1 1/8		P Без гальванизации. Стандартная прочность (используется при сборке каркасов, ферм)	E другие типы покрытия	Q Гвозди для гипсокартона
J	K с плоской круглой шляпкой / подшурованный стержень, нестандартные размеры	15	1 1/4		Q Без гальванизации. Прочность выше стандартной (нестандартная позиция)		R Упаковано в блистер
K	L с плоской круглой шляпкой / ершенный стержень	16	1 1/2		S Горячая жидкая гальванизация		S Гвозди с к круглыми шляпками собраны в стриппы
M	N с плоской круглой, D-, C-образной шляпкой / гладкий стержень	17	1 3/4		T Антикоррозионные свойства (для кровельных работ)		T Метал-коннектор
N	R с двойной шляпкой	18	1 5/8				U Собраны в конический барабан, пластиковая обойма
P	U с воронкообразной круглой шляпкой / гладкий стержень	19	1 3/4				V Собраны в конический барабан, проволоочная обойма
R	V с воронкообразной круглой шляпкой / ершенный стержень	20	1 7/8				W Проволоочная обойма
S	W с Г-образный костыль для половых работ	21	2				X Укороченная в 2 раза обойма
U	X со средней головкой	22	2 1/8				Z Собраны в барабан прямо, проволоочная обойма
	Y с маленькой головкой	23	2 1/4				
	Z шляпка без головки	24	2 3/8				
		25	2 1/2				
		26	2 3/4				
		27	3				
		28	3 1/4				
		29	3 1/2				
		30	2 5/8				
		31	4				
		74	2 7/8				

Гвоздь DA 21 EABN – с головкой, гладкий стержень. диаметр 1,83 мм, длина 50,8 мм, заточка – форма пирамиды, покрытие Sencote, упаковка с нестандартным количеством.

Компания Бетис

129344 г.Москва
ул.Искры д.17А стр.5

тел. (495)797-63-71
факс. (495)470-70-93

E-mail: info@betis.ru
www.betis.ru

Ваш дилер:

